

DOLCECLIMA® COMPACT 9 P

Kompakt und praktisch, kühlt und entfeuchtet



KOMPAKTE TECHNOLOGIE

Raumsparend: nur 70 cm hoch und 35 cm breit.



FERNBEDIENUNG

Bedienerfreundliche Fernbedienung für einfache und schnelle Einstellung.



DREHRÄDER

Praktische Drehräder für eine einfache Neu-Positionierung.

EIGENSCHAFTEN

Nominale Kühlkapazität: 2,34 kW⁽¹⁾

Energieklasse: **A**

Schallleistung: **62 dB (A)**

Energiewirkungsgrad: EER 2,6⁽¹⁾

Kältemittelgas: R290

Multifunktions-Fernbedienung

LCD Display

Timer 12h

Praktische Seitengriffe

Räder

FUNKTIONEN

Fan-Betrieb: 2 einstellbare Lüfterstufen. Auch der reine Lüfterbetrieb kann verwendet werden.

Entfeuchtungsbetrieb


Auto-Modus: automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.

Schlafmodus: erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemission für Wohlbehagen in der Nacht.

Turbo-Modus: Maximaler Lüfterdrehzahl. Extra kühl.

(1) Entsprechend den Anforderungen von EN14511.

			DOLCECLIMA COMPACT 9 P
PRODUKTCODE			01914
EAN			8021183019148
Nominale Kühlleistung (1)	P rated	kW	2,34
Nominaler Stromverbrauch für Kühlung (1)	PEER	kW	0,90
Nominale Aufnahme für Kühlung (1)		A	4,10
Nominaler Energiewirkungsgrad (1)	EERd		2,6
Energieeffizienzklasse beim Kühlen (1)			A
Stromverbrauch im Modus "Thermostat aus"	PTO	W	1
Stromverbrauch im Modus "Standby" (EN 62301)	PSB	W	0,5
Stromverbrauch pro Stunde für Einzelleitung (1) im Kühlbetrieb	QSD	kWh/h	0,9
Versorgungsspannung		V-F-Hz	220/240-1-50
Versorgungsspannung (min/max)		V	198 / 264
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)		W	1100
Maximale Aufnahme im Kühlbetrieb (1)		A	5,80
Entfeuchtungsleistung (2)		l/h	2,14
Raum-Luftvolumen (max/med/min)		m³/h	286 / 194
Lüftungsgeschwindigkeit			2
Flexibles Rohr (Länge x Durchmesser)		mm	1500 x 150
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)		m / °	8 / ±80°
Abmessungen (B x H x T) (ohne Verpackung)		mm	345 x 703 x 355
Abmessungen (B x H x T) (mit Verpackung)		mm	390 x 880 x 400
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg	25,5
Gewicht (mit Verpackung)		Kg	28,1
Schalldruckpegel		dB(A) min-max	47 - 52
Schallleistungspegel (nur in Innenbereichen) (EN 12102)	LWA	dB(A)	62
Durch Abdeckungen gewährter Schutzgrad			IP 10
Kältemittelgas*		Type	R290
Treibhauspotential	GWP	kgCO2 eq.	3
Kältemittelgasfüllung		Kg	0,15
Maximaler Betriebsdruck		MPa	2,6
Maximaler Betriebsdruck (Niederdruckseite)		MPa	1,0

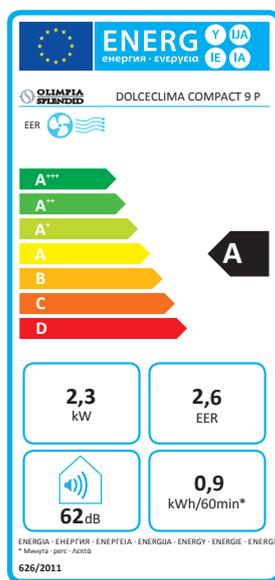

GRENZEN DER BETRIEBSBEDINGUNGEN

Innenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 35°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 16°C
Außenbereiche Temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb	DB 43°C - WB 32°C
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb	DB 18°C - WB 16°C

(1) Prüfbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511

(2) Prüfbedingungen: 30/27.1°C (DB/WB) Entfeuchtungsbetrieb mode.

* Hermetisch versiegelte Ausrüstung.

Alle tragbaren Geräte von Olimpia Splendid verfügen über eine flexible Leitung für die Luftabfuhr (ø 150 mm, Länge 1,5 m).